

Dohoda o postúpení práv a povinností z objednávky

uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dohoda“)

medzi zmluvnými stranami:

Mestská časť Bratislava - Lamač

sídlo: Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava
IČO: 00 603 414
DIČ: 2020919131
banka: VÚB, a.s.
č. účtu v tvare IBAN: SK37 0200 0000 0000 0302 4032
štatutárny zástupca: Igor Polakovič, starosta

(ďalej len ako „Mestská časť“)

a

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

sídlo: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1
IČO: 00 603 481
DIČ: 2020372596
banka: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK28 7500 0000 0000 2582 8023
štatutárny zástupca: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
osoba oprávnená na podpis Dohody: Mgr. Ing. Michal Radosa, zástupca riaditeľa magistrátu v zmysle Podpisového poriadku účinného v čase podpisu tejto Dohody

(ďalej len ako „Hlavné mesto“)

a

COMMERCIAL REPRESENTATION AGENCY, spol. s r.o.

sídlo: Ružový háj 1352, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 34 132 112
DIČ: 2020368548
banka: Tatra banka a.s.
IBAN: SK30 1100 0000 0026 2725 0299
štatutárny zástupca: Ing. Jozef Gašpar, konateľ

(Mestská časť, Hlavné mesto a COMMERCIAL REPRESENTATION AGENCY, spol. s r.o. ďalej aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „Zmluvná strana“)

ČLÁNOK 1

Úvodné ustanovenia

1. Mestská časť zabezpečila v súlade so Zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov a o spolupráci uzatvorenou s Hlavným mestom zo dňa 22.10.2025 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 31.10.2025 a Dodatku č. 2 zo dňa 27.03.2026 (ďalej len „Zmluva o spolupráci“) výber zhotoviteľa diela: vybudovanie 3 (slovom: troch) nových priechodov pre chodcov, a to na miestnej komunikácii vo vlastníctve Hlavného mesta nachádzajúcej sa na území Mestskej časti na ulici Podháj, na nasledovných miestach:
 - a) križovatka Podháj x Staneková,

- b) medzi MHD zastávkami Studenohorská,
 - c) križovatka Staneková x Podháj
- (ďalej len „Dielo“).

Zhotoviteľom Diela sa v zmysle objednávky č. 29/2500198 vystavenej dňa 23.07.2025 na sumu vo výške 31.000,- EUR s DPH a objednávky č. 31/2600095 vystavenej dňa 24.03.2026 na sumu vo výške 10.996,67 EUR s DPH (ďalej len „Objednávky“) stala spoločnosť COMMERCIAL REPRESENTATION AGENCY, spol. s r.o., so sídlom Ružový háj 1352, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 34 132 112 (ďalej len „Zhotoviteľ Diela“).

- 2. Vzhľadom na skutočnosť, že Objednávkami Diela zabezpečila Mestská časť realizáciu Diela na základe dohody s Hlavným mestom, ktorá bola obsahom Zmluvy o spolupráci, ako aj skutočnosť, že Dielo je súčasťou miestnej cesty vo vlastníctve Hlavného mesta a Hlavné mesto sa zaviazalo Dielo po vybudovaní prevziať od Mestskej časti do správy, je nevyhnutné, aby Mestská časť previedla na Hlavné mesto práva a povinnosti z Objednávok, aby v prípade potreby mohlo Hlavné mesto konať vo vzťahu k Zhotoviteľovi Diela.

ČLÁNOK 2 Predmet Dohody

- 1. Predmetom tejto Dohody je postúpenie práv a povinností Mestskej časti ako objednávateľa Diela z Objednávok z Mestskej časti na Hlavné mesto. Mestská časť postupuje na Hlavné mesto svoje práva a povinnosti ako objednávateľa Diela z Objednávok, a to okrem povinnosti uhradiť cenu Diela v zmysle Objednávok, ktorú je povinná uhradiť Mestská časť, a Hlavné mesto tieto práva a povinnosti prijíma. Právami objednávateľa sa rozumejú najmä právo uplatňovať si nároky z väd Diela, v prípade, že sa vady Diela vyskytnú.
- 2. Zhotoviteľ Diela vyslovuje s postúpením práv a povinností podľa bodu 1. tohto článku Dohody súhlas.
- 3. Mestská časť prehlasuje, že ku dňu podpisu tejto Dohody splnila všetky svoje povinnosti z Objednávok voči Zhotoviteľovi Diela, zaväzuje sa zaplatiť cenu Diela v zmysle Objednávok.
- 4. Zhotoviteľ Diela prehlasuje, že si nie je vedomý žiadnych svojich nespĺnených záväzkov voči objednávateľovi, pričom Dielo odovzdal protokolárne objednávateľovi v zmysle ich dohody.

ČLÁNOK 3 Ďalšie ustanovenia

- 1. Dohoda sa uzatvára bezodplatne.
- 2. Kontaktnými osobami na účely plnenia práv a povinností z Objednávky sú po postúpení práv a povinností:
 - a) Za Hlavné mesto: [redacted] – vedúci Oddelenia správy a údržby ciest, [redacted] t. č. [redacted]
 - b) Za Mestskú časť: [redacted], prednostka, [redacted]
 - c) Za Zhotoviteľa Diela: [redacted]
- 3. Práva a povinnosti zmluvných strán z tejto Dohody a Objednávky sa riadia príslušnými právnymi predpismi, najmä ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 4. Každú zmenu osôb uvedených v ods. 2. tohto článku Dohody sa Zmluvné strany zaväzujú oznámiť druhej Zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 (slovom: piatich) pracovných dní od kedy zmena nastala.
- 5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú vzájomne poskytovať potrebnú súčinnosť a

vzájomne sa informovať o ďalších skutočnostiach potrebných pre plnenie ich záväzkov vyplývajúcich z tejto Dohody.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti Zmluvných strán sa doručujú na adresu uvedenú v záhlaví tejto Dohody.
7. Elektronická správa sa považuje za doručení deň nasledujúci po jej odoslaní na e-mailovú adresu adresáta podľa tejto Dohody, a to aj vtedy, ak sa adresát o jej obsahu nedozvedel. Uvedené neplatí, ak je odosielateľovi doručená automatická správa o nemožnosti adresáta oboznámiť sa so správou spolu s uvedením inej kontaktnej osoby.
8. Písomnosti sa považujú za doručené dňom prevzatia adresátom. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že písomnosti Zmluvných strán sa považujú za doručené aj v prípade, ak boli vrátené odosielateľovi, pričom adresát svojim konaním alebo opomenutím zmaril doručenie písomnosti (t. j. v prípade, ak adresát odmietol prevzatie písomnosti, je neznámy, alebo ak v odbernej lehote písomnosť neprevzal alebo z akýchkoľvek iných dôvodov). Vo všetkých prípadoch uvedených v predchádzajúcej vete tohto ustanovenia Dohody sa písomnosť považuje za doručení na tretí deň od vrátenia nedoručenej zásielky jej odosielateľovi. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak sa adresát o jej obsahu a doručení nedozvedel.
9. V prípade, že sa vyhlásenie Mestskej časti podľa Článku 2, bod 3. tejto Dohody ukáže ako nepravdivé, Hlavné mesto je oprávnené vyžadovať od Mestskej časti náhradu škody, ktorá mu v dôsledku konania Mestskej časti preukázateľne vznikla.
10. V prípade, že sa vyhlásenie Zhotoviteľa Diela podľa Článku 2, bod 4. tejto Dohody ukáže ako nepravdivé, Hlavné mesto je oprávnené vyžadovať od Zhotoviteľa Diela náhradu škody, ktorá mu v dôsledku konania Zhotoviteľa Diela preukázateľne vznikla.

ČLÁNOK 4 **Záverečné ustanovenia**

1. Týmto sa Zmluvné strany zaväzujú pôsobiť v prospech úspešného zrealizovania spolupráce a berú na vedomie, že táto Dohoda je vyjadrením ich vážnej a slobodnej vôle spolupracovať pri realizácii predmetu tejto Dohody.
2. Dohoda je vyhotovená v 7 (slovom: siedmich) rovnopisoch s platnosťou originálu, 2 (slovom: dva) rovnopisy pre Hlavné mesto, 3 (slovom: tri) rovnopisy pre Mestskú časť a 2 (slovom: dva) rovnopisy pre Zhotoviteľa Diela.
3. V prípade, že sa niektoré ustanovenie tejto Dohody ukáže ako neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné alebo sa takým stane neskôr, nebude to mať vplyv na platnosť, účinnosť ani vykonateľnosť ostatných ustanovení Dohody. Zmluvné strany sa zaväzujú na výzvu inej Zmluvnej strany uzavrieť novú dohodu, resp. dodatok k tejto Dohode, ktorým sa nahradí dotknuté (neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné) ustanovenie, pokiaľ to bude potrebné a/alebo vhodné na úplné dosiahnutie zámeru sledovaného Zmluvnými stranami pri uzatváraní tejto Dohody. Nové ustanovenie pritom musí čo najviac zodpovedať zámeru sledovanému dotknutým (nahradzaným) ustanovením.
4. Akékoľvek zmeny a dodatky Dohody musia mať písomnú formu a musia byť podpísané zástupcami všetkých Zmluvných strán.
5. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dohody zabezpečí Hlavné mesto a bude o ňom informovať Mestskú časť bez zbytočného odkladu.

6. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že sa s obsahom tejto Dohody oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručnými podpismi svojich zástupcov.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody sú nasledujúce prílohy:
- Príloha č. 1: Objednávky Diela, vrátane ich príloh,
 - Príloha č. 2: Preberací a odovzdávací protokol č. 1/2026 medzi Mestskou časťou a Zhotoviteľom Diela.

V Bratislave dňa **22 MÁJ 2026**

V Bratislave dňa *11.5.2026*

Mestská časť Bratislava-Lamac

Igor Polakovič
starosta

Hlavné mesto SR Bratislava

Mgr. Ing. Michal Radoša
zástupca riaditeľa magistrátu

V Bratislave dňa *20.5.2026*

COMMERCIAL REPRESENTATION AGENCY, spol. s r.o
Ing. Jozef Gašpar
konateľ

Objednávka číslo: 29/2500198

Mestská časť Bratislava - Lamač

Malokarpatské námestie 6512/9

84103 Bratislava-Lamač

IČO: 00603414 DIČ: 2020919131

Bankový účet VUB, a.s. 3024032/0200

IBAN: SK37 0200 0000 0000 0302 4032 BIC: SUBASKBX

IC DPH: neplatca DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 23.7.2025

Dodacia lehota: 23.7.2025

Banka dodávateľa

Názov:

Číslo účtu:

IBAN:

BIC:

Dodávateľ

Meno: Commercial Representation Agency

Adresa: Ružový Háj 1352

Mesto: Dunajská Streda

PSČ: 92901

IČO: 34132112

DIČ: 2020368548

Objednávame si u Vás stavebné práce spojené s realizáciou projektu - Debarieirizácia priechodov pre chodcov v zóne LA1-Juh, MČ Bratislava - Lamač. Realizované budú stavebné objekty So01, So02 alt.2 a So03 - zakreslené v projektovej dokumentácii.

Suma s DPH: 31000,00 EUR

Vybavil:

Vystavil:

Tel.:

Email:

Spôsob platby:

Spôsob dopravy:

Igor Polakovič
starosta

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Debarierizácia priechodov pre chodcov v zóne LA1-Juh

JKSO:

Miesto: Bratislava

ČS:

Dátum: 9.12.2025

Objednávateľ:

Hlavné mesto SR-Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CRA s.r.o.

IČO:

34132112

IČ DPH:

SK2020368548

Projektant:

Ing.arch.Jana Smolíková

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ROSOFT s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			23 257,73
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižovaná	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	23 257,73	5 349,28
Cena s DPH			28 607,01
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Debarierizácia priechodov pre chodcov v zóne LA1-Juh

Miesto: Bratislava

Dátum: 09.12.2025

Objednávateľ: Hlavné mesto SR-Bratislava

Projektant: Ing.arch.Jana Smolíková

Zhotoviteľ: GRA s.r.o.

Spracovateľ: ROSOFT s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		23 257,73	28 607,01
SO01		3 307,57	4 068,31
SO02 alt.2		8 318,54	10 231,80
SO03		11 631,62	14 306,89

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Debarierizácia priechodov pre chodcov v zóne LA1-Juh

Objekt:

SO01

JKSO:

Miesto: Bratislava

ČS:

Dátum: 09.12.2025

Objednávateľ:

Hlavné mesto SR-Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CRA s.r.o.

IČO:

34132112

IČ DPH:

SK2020368548

Projektant:

Ing.arch.Jana Smolíková

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ROSOFT s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 307,57
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	3 307,57

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	3 307,57	23,00%	760,74

Cena s DPH v EUR **4 068,31**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Debarierizácia priechodov pre chodcov v zóne LA1-Juh

Objekt:

SO01

Miesto:

Bratislava

Dátum:

09.12.2025

Objednávateľ:

Hlavné mesto SR-Bratislava

Projektant:

Ing.arch.Jana
Smolíková

Zhotoviteľ:

CRA s.r.o.

Spracovateľ:

ROSOFT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 307,57
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 307,57
D	1		Zemné práce				503,66
1	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2			0,00
	vv		4,36		4,360		
2	K	113152220.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 40 mm 0,100 t	m2	4,610	3,72	17,15
	vv		2,39		2,390		
	vv		4,36		4,360		
	vv		2,22		2,220		
	vv		Súčet		8,970		
3	K	113154240.5	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 60 mm 0,250 t	m2	4,610	8,01	36,93
	vv		2,39		2,390		
	vv		2,22		2,220		
	vv		Súčet		4,610		
4	K	113154240.S	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2			0,00
	vv		4,36		4,360		
5	K	113202111.5	Výrhanie obrúb kamenných, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, pre opätovné použitie	m	3,200	4,37	13,98
	vv		9,3		9,300		
	vv		3,2		3,200		
	vv		Súčet		12,500		
6	K	113209026.S	Vybúranie lôžka obrúb, obrubníkov a žlabov, hr. do 100 mm, šírky nad 300 do 500 mm z betónu prostého, - 0,11500t	m	3,200	6,09	19,49
7	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	6,450	9,44	60,89
	vv		0,29*8,27		2,398		
	vv		0,29*10,87		3,152		
	vv		Súčet		5,550		
8	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	6,447	1,39	8,96
9	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,798	104,87	83,69
	vv		"rozšírenie po stranách				
	vv		0,45*(0,45-0,29)*2,702*2		0,389		
	vv		0,45*(0,45-0,29)*2,84*2		0,409		
	vv		Súčet		0,798		
10	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,798	20,97	16,73
11	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	1,756	1,87	3,28
	vv		"pre spätný zásyp na depóniu a späť				
	vv		0,878*2		1,756		
12	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,470	5,21	28,50
	vv		5,55+0,798		6,348		
	vv		"zásyp				
	vv		-0,878		-0,878		
	vv		Súčet		5,470		
	vv		"Pozn.: uvažovaná vzdialenosť do 20km				
	vv		"Pozn.: Odvoz, manipuláciu a uskladnenie sute si dodávateľ nacení podľa vlastných možností				
13	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	92,990	0,52	48,35
	vv		5,47*(20-3)		92,990		
	vv		"Pozn.: uvažovaná vzdialenosť do 20km				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	vv		"Pozn.: Odvoz, manipuláciu a uskladnenie sute si dodávateľ nacení podľa vlastných možností"				
14	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,878	10,69	9,39
15	K	171201201.5	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 - dočasná depónia na stavenisku	m3	0,878	0,89	0,78
16	K	171209002.5	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	m3	5,470	28,09	153,65
	P		Poznámka k položke: Pozn.: Odvoz, manipuláciu a uskladnenie sute si dodávateľ nacení podľa vlastných možností				
17	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,878	2,15	1,89
	vv		"P2 - plocha 2,44 -polyline (0,3+0,42)/2*2,44"		0,878		
18	K	18320550955	Položenie vegetačnej alebo trávnikovej rohože	m2			0,00
19	M	00574000020055	Rozchodníkový koberec, výška rastlín cca 30cm	m2			0,00
	D	5	Komunikácie				1 000,77
20	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	17,772	12,48	221,79
	vv		"P1a"				
	vv		3,2*2,702		8,646		
	vv		3,2*2,852		9,126		
	vv	P1a	Medzisúčtet		17,772		
	vv		Súčtet		17,772		
21	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	11,500	20,53	236,10
	vv		11,5		11,500		
22	M	592460009600.5	Dlažba betónová, rozmer 200x200x60 mm, prírodná - ref.Premac KLASICO	m2	12,800	11,86	151,81
	vv		11,5*1,02		11,730		
23	K	596911331.5	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár/ alt.do maltového lôžka C30/35 XF2 (SK) - CI 0,4	m2	9,150	18,65	170,65
	vv		6,8		6,800		
	vv		2,35		2,350		
	vv		Súčtet		9,150		
24	M	592460007300.5	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, farebná, hydrofobizovaná, mrazuvzdorná, nopková, ref.Premac	m2	8,100	20,60	166,86
	vv		6,8*1,02		6,936		
25	M	592460007300.6	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, farebná, hydrofobizovaná, mrazuvzdorná, drážková, ref.Premac	m2	2,600	20,60	53,56
	vv		2,35*1,02		2,397		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 513,76
26	K	917461112.5	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojateho do lôžka z betónu prostého C 16/20 s bočnou oporou	m	12,000	19,80	237,60
	vv		4,33+2,32+0,4+2,702+1,7		11,452		
	vv		2,852+2,432		5,284		
	vv		Súčtet		16,736		
27	K	917461112.6	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojateho do lôžka z drenážnej malty C30/35 XF 2 (SK)-CI0,4 s bočnou oporou	m	6,400	29,90	191,36
	vv		3,2		3,200		
	vv		3,2		3,200		
	vv		Súčtet		6,400		
28	M	5838100013555	Kamenný parkový obrubník 150x200mm prierez	m	11,000	18,95	208,45
	vv		16,736+6,4		23,136		
	vv		"pôvodné"				
	vv		-12,5		-12,500		
	vv		Súčtet		10,636		
	vv		11		11,000		
29	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	20,955	4,12	86,33
	vv		3,11*2		6,220		
	vv		9,311		9,311		
	vv		2,712*2		5,424		
	vv		Súčtet		20,955		
30	K	919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	0,000	10,05	0,00
31	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,320	17,45	92,83
32	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	106,400	0,52	55,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Pozn.: uvažovaná vzdialenosť do 20km</i> <i>Pozn.: Odvoz, manipuláciu a uskladnenie sute si dodávateľ nacení podľa vlastných možností</i>				
	WV		5,602*20 'Prepočítané koeficientom množstva		112,040		
33	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,320	14,92	79,37
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Pozn.: Odvoz, manipuláciu a uskladnenie sute si dodávateľ nacení podľa vlastných možností</i>				
34	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	4,420	109,25	482,89
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Pozn.: Odvoz, manipuláciu a uskladnenie sute si dodávateľ nacení podľa vlastných možností</i>				
	WV		5,602-0,897		4,705		
35	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,850	93,65	79,60
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Pozn.: Odvoz, manipuláciu a uskladnenie sute si dodávateľ nacení podľa vlastných možností</i>				
	WV		0,897		0,897		
	D	99	Presun hmôt HSV				289,38
36	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	26,000	11,13	289,38

Poznámky:

K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné nastudovanie PD. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. návrhu zmluvy o dielo.

Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou celej PD. Materiál výrobkov je definovaný vo VV a zároveň sú položky jednoznačne určené a spárovateľné k výkresovej alebo textovej časti projektovej dokumentácie, ktorá dané materiály, v potrebných prípadoch ešte presnejšie podrobnejšie špecifikuje, upresňuje či konkretizuje technicky, parametricky.

Informácie o materiáloch výrobkov vo výkresovej časti alebo technických správach môžu byť aj výrazne rozsiahlejšie ako je možné uviesť technicky v texte názvu položky vo výkaze výmer, preto je potrebné nastudovanie projektovej dokumentácie a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteľnú súčasť projektovej dokumentácie.

Výmery položiek presunov hmot PSV vyjadrených mernými jednotkami v percentách % si uchádzač výpína sám podľa metodiky rozpočtárskych programov napr. CenKros, ODIS.

V prípade, že sa v projekte/rozpočte uvedie konkrétny výrobok, jedná sa len o referenciu a je možné ho nahradiť materiálmi a výrobkami s rovnocennými alebo lepšími technickými parametrami, podľa pravidla pre ekvivalent, uvedeného v súťažných podkladoch.

Dodávateľ môže použiť VRN-y a zahrnie si do nich alebo do jednotkových cien aj napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu(okrem tej, ktorú zadávateľ požaduje výkazát' samostatne-vid' zádavacie podklady k prpojektu), staveb. výťah, žeriov v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy a režijné náklady, vzniknuté odpady počas výstavby napr. obalové materiály. Ak zhotoviteľ neuvedie VRN-y a zahrnie si ich do jednotkových cien, tak nebude vylúčený zo súťaže, avšak tieto náklady musia byť v odovzdanej zahrnuté.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Debarierizácia priechodov pre chodcov v zóne LA1-Juh

Objekt:

SO02 alt.2

JKSO:

Miesto: Bratislava

ČS:

Dátum: 09.12.2025

Objednávateľ:

Hlavné mesto SR-Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CRA s.r.o.

IČO:

34132112

IČ DPH:

SK2020368548

Projektant:

Ing.arch.Jana Smolíková

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ROSOFT s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	8 318,54
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	8 318,54

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	8 318,54	23,00%	1 913,26

Cena s DPH v **EUR** **10 231,80**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Debarierizácia priechodov pre chodcov v zóne LA1-Juh

Objekt:

SO02 alt.2

Miesto:

Bratislava

Dátum:

09.12.2025

Objednávateľ:

Hlavné mesto SR-Bratislava

Projektant:

Ing.arch.Jana
Smolíková

Zhotoviteľ:

CRA s.r.o.

Spracovateľ:

ROSOFT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							8 318,54
D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 318,54
D	1		Zemné práce				1 207,53
1	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	20,960	13,91	291,55
	vv		8,23+22,03		30,260		
2	K	113152220.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 40 mm 0,100 t	m2	35,920	3,72	133,62
	vv		2,66+9,91		12,570		
	vv		8,23+22,03		30,260		
	vv		2,39		2,390		
	vv		Súčet		45,220		
3	K	113154240.5	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 60 mm 0,250 t	m2	14,960	8,01	119,83
	vv		2,66+9,91		12,570		
	vv		2,39		2,390		
	vv		Súčet		14,960		
4	K	113154240.S	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	20,960	9,06	189,90
	vv		8,23+22,03		30,260		
5	K	113202111.5	Výhranie obrúb kamenných, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, pre opätovné použitie	m	11,013	4,37	48,13
	vv		3,813+3,2		7,013		
	vv		3,2+0,8		4,000		
	vv		Súčet		11,013		
6	K	113209026.S	Vybúranie lôžka obrúb, obrubníkov a žlabov, hr. do 100 mm, šírky nad 300 do 500 mm z betónu prostého, - 0,11500t	m	11,013	6,09	67,07
7	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	2,909	9,44	27,46
	vv		0,29*10,03		2,909		
8	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	2,909	1,39	4,04
9	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,382	104,87	40,06
	vv		"rozšírenie po stranách				
	vv		0,45*(0,45-0,29)*2,654*2		0,382		
10	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,382	20,97	8,01
11	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	6,582	1,87	12,31
	vv		"pre spätný zásyp na depóniu a späť				
	vv		(2,909+0,382)*2		6,582		
12	K	167101101.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,291	10,69	35,18
	vv		2,909+0,382		3,291		
13	K	171201201.5	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 - dočasná depónia na stavenisku	m3	3,291	0,89	2,93
14	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	10,409	2,15	22,38
	vv		"P2 - plocha (7,59+20,513+0,396+0,416) -polyline				
	vv		(0,3+0,42)/2*(7,59+20,513+0,396+0,416)		10,409		
15	M	10364000020055	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	m3	7,118	23,33	166,06
	vv		"3,291 z výkopu, zbytok doviest'				
	vv		10,409-3,291		7,118		
16	K	18320550955	výsev trávového semena	ks	1,000	39,00	39,00
17	M	00574000020055	Rozchodníkový koberec, výška rastlín cca 30cm	m2			0,00
D	5		Komunikácie				1 041,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	8,493	12,48	105,99
	VV		"P1a				
	VV		3,2*2,654		8,493		
	VV	P1a	Medzisúččet		8,493		
	VV		Súččet		8,493		
19	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	11,900	20,53	244,31
	VV		11,9		11,900		
20	M	592460009600.5	Dlažba betónová, rozmer 200x200x60 mm, prírodná - ref.Premac KLASICO	m2	14,800	11,86	175,53
	VV		11,9*1,02		12,138		
21	K	596911331.5	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár/ alt.do maltového lôžka C30/35 XF2 (SK) - CI 0,4	m2	12,700	18,65	236,86
	VV		7,1		7,100		
	VV		4,6		4,600		
	VV		Súččet		11,700		
22	M	592460007300.5	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, farebná, hydrofobizovaná, mrazuvzdorná, nopková, ref.Premac	m2	7,242	20,60	149,19
	VV		7,1*1,02		7,242		
23	M	592460007300.6	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, farebná, hydrofobizovaná, mrazuvzdorná, drážková, ref.Premac	m2	6,300	20,60	129,78
	VV		4,6*1,02		4,692		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 746,07
24	K	917461112.5	Osadenie chodníka obrubníka betónového 100x20x5	m	23,000	19,80	455,40
	VV		2,988+2,981		5,969		
	VV		2,654*2		5,308		
	VV		Súččet		11,277		
25	K	917461112.6	Osadenie chodníka obrubníka kamenného stojateho do lôžka z drenážnej malty C30/35 XF 2 (SK)-CI0,4 s bočnou oporou	m	12,734	43,36	552,15
	VV		3,483+8,851		12,334		
	VV		3,2		3,200		
	VV		3,2		3,200		
	VV		Súččet		18,734		
26	M	5838100013555	Kamenný parkový obrubník 150x200mm prierez	m			0,00
	VV		11,277+18,734		30,011		
	VV		"pôvodné				
	VV		-11,013		-11,013		
	VV		Súččet		18,998		
	VV		19		19,000		
27	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	28,772	4,12	118,54
	VV		3,17*2		6,340		
	VV		4,652+10,03+1,51		16,192		
	VV		3,12*2		6,240		
	VV		Súččet		28,772		
28	K	919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	28,772	10,05	289,16
29	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	29,046	17,45	506,85
30	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	580,920	0,52	302,08
	P		Poznámka k položke: Pozn.: uvažovaná vzdialenosť do 20km Pozn.: Odvoz, manipuláciu a uskladnenie sute si dodávateľ nacení podľa vlastných možností				
	VV		24,205*20 'Prepočítané koeficientom množstva		484,100		
31	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	29,046	14,92	433,37
	P		Poznámka k položke: Pozn.: Odvoz, manipuláciu a uskladnenie sute si dodávateľ nacení podľa vlastných možností				
32	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	23,619	109,25	2 580,38
	P		Poznámka k položke: Pozn.: Odvoz, manipuláciu a uskladnenie sute si dodávateľ nacení podľa vlastných možností				
	VV		24,205-4,522		19,683		
33	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	5,426	93,65	508,14
	P		Poznámka k položke: Pozn.: Odvoz, manipuláciu a uskladnenie sute si dodávateľ nacení podľa vlastných možností				
	VV		4,522		4,522		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	99	Presun hmôt HSV				323,28
34	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	29,046	11,13	323,28

Poznámky:

K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. návrhu zmluvy o dielo.

Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou celej PD. Materiál výrobkov je definovaný vo VV a zároveň sú položky jednoznačne určené a spáratel'né k výkresovej alebo textovej časti projektovej dokumentácie, ktorá dané materiály, v potrebných prípadoch ešte presnejšie podrobnejšie špecifikuje, upresňuje či konkretizuje technicky, parametricky.

Informácie o materiáloch výrobkov vo výkresovej časti alebo technických správach môžu byť aj výrazne rozsiahlejšie ako je možné uviesť technicky v texte názvu položky vo výkaze výmer, preto je potrebné naštudovanie projektovej dokumentácie a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteľnú súčasť projektovej dokumentácie.

Výmery položiek presunov hmot PSV vyjadrených mernými jednotkami v percentách % si uchádzač výpína sám podľa metodiky rozpočtárskych programov napr. Cenkos, ODIS.

V prípade, že sa v projekte/rozpočte uvedie konkrétny výrobok, jedná sa len o referenciu a je možné ho nahradiť materiálmi a výrobkami s rovnocennými alebo lepšími technickými parametrami, podľa pravidiel pre ekvivalent, uvedeného v súťažných podkladoch.

Dodávateľ môže použiť VRN-y a zahrnie si do nich alebo do jednotkových cien aj napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu (okrem tej, ktorú zadávateľ požaduje výkazát' samostatne-vid' záväzacie podklady k prprojektu), staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy a režijné náklady, vzniknuté odpady počas výstavby napr. obalové materiály. Ak zhotoviteľ neuvedie VRN-y a zahrnie si ich do jednotkových cien, tak nebude vylúčený zo súťaže, avšak tieto náklady musia byť v odovzdanej zahrnuté.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Debarierizácia priechodov pre chodcov v zóne LA1-Juh

Objekt:

SO03

JKSO:

Miesto: Bratislava

ČS:

Dátum: 09.12.2025

Objednávateľ:

Hlavné mesto SR-Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CRA s.r.o.

IČO:

34132112

IČ DPH:

SK2020368548

Projektant:

Ing.arch.Jana Smolíková

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ROSOFTE s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	11 631,62
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	11 631,62

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	11 631,62	23,00%	2 675,27

Cena s DPH v EUR **14 306,89**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Debarierizácia prechodov pre chodcov v zóne LA1-Juh

Objekt:

SO03

Miesto: Bratislava

Dátum: 09.12.2025

Objednávateľ: Hlavné mesto SR-Bratislava

Projektant: Ing.arch.Jana Smolíková

Zhotoviteľ: CRA s.r.o.

Spracovateľ: ROSOFT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							11 631,62
D	HSV		Práce a dodávky HSV				11 631,62
D	1		Zemné práce				1 603,13
1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0,2600 t	m ²	2,810	6,13	17,23
	W		1,68		1,680		
	W		1,13		1,130		
	W		Súčet		2,810		
2	K	113107122.S	Odstánenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	24,220	13,91	336,90
	W		11,34		11,340		
	W		12,88		12,880		
	W		Súčet		24,220		
3	K	113152220.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 40 mm 0,100 t	m ²	55,880	3,72	207,87
	W		3,63+7,84		11,470		
	W		11,34		11,340		
	W		12,88		12,880		
	W		10,11+7,78		17,890		
	W		2,3		2,300		
	W		Súčet		55,880		
4	K	113154240.5	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 60 mm 0,250 t	m ²	31,660	8,01	253,60
	W		3,63+7,84		11,470		
	W		10,11+7,78		17,890		
	W		2,3		2,300		
	W		Súčet		31,660		
5	K	113154240.S	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm 0,250 t	m ²	24,220	9,06	219,43
	W		11,34		11,340		
	W		12,88		12,880		
	W		Súčet		24,220		
6	K	113202111.5	Výhranie obrúb kamenných, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, pre opätovné použitie	m	28,666	4,37	125,27
	W		4,284+7,117		11,401		
	W		3,661+1,719+1,381+1,293+1,146+1,819+2,246		13,265		
	W		3,2+0,8		4,000		
	W		Súčet		28,666		
7	K	113209026.S	Vybúrание lôžka obrúb, obrubníkov a žlabov, hr. do 100 mm, šírky nad 300 do 500 mm z betónu prostého, - 0,11500t	m	28,666	6,09	174,58
8	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	3,181	9,44	30,03
	W		0,29*10,97		3,181		
9	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	3,181	1,39	4,42
10	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m ³	0,421	104,87	44,15
	W		"rozšírenie po stranách				
	W		0,45*(0,45-0,29)*2,921*2		0,421		
11	K	132211119.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m ³	0,421	20,97	8,83
12	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m ³	7,204	1,87	13,47
	W		"pre spätný zásyp na depóniu a späť				
	W		(3,181+0,421)*2		7,204		
13	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m ³	m ³	3,602	10,69	38,51
	W		3,181+0,421		3,602		
14	K	171201201.5	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³ - dočasná depónia na stavenisku	m ³	3,602	0,89	3,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,913	2,15	12,71
	W		"P2 -polyline				
	W		(0,3+0,42)/2*(7,851+7,69+0,432+0,451)		5,913		
16	M	10364000020055	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	m3	2,311	23,33	53,92
	W		"3,602 z výkopu, zbytok doviest'				
	W		5,913-3,602		2,311		
17	K	18320550955	výsev trávového semena	ks	1,000	59,00	59,00
18	M	00574000020055	Rozhodníkový koberec, výška rastlín cca 30cm	m2			0,00
	D	5	Komunikácie				1 930,98
19	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	9,347	12,48	116,65
	W		"P1a				
	W		3,2*2,921		9,347		
	W	P1a	Medzisúčtet		9,347		
	W		Súčtet		9,347		
20	K	594511111.5	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z betónu tr. C 30/35 XF 2 (SK) - CI 0,4	m2	8,128	44,64	362,83
	W		"prídlažba				
	W		0,25*(3,821+4,205+6,425)		3,613		
	W		0,25*(6,857+0,815+2,609+6,179+1,6)		4,515		
	W		Súčtet		8,128		
21	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	29,900	20,53	613,85
	W		29,9		29,900		
22	M	592460009600.5	Dlažba betónová, rozmer 200x200x60 mm, prírodná - ref.Premac KLASICO	m2	30,498	11,86	361,71
	W		29,9*1,02		30,498		
23	K	596911331.5	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár/ alt.do maltového lôžka C30/35 XF2 (SK) - CI 0,4	m2	12,000	18,65	223,80
	W		11		11,000		
	W		1		1,000		
	W		Súčtet		12,000		
24	M	592460007300.5	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, farebná, hydrofobizovaná, mrazuvzdorná, nopková, ref.Premac	m2	11,220	20,60	231,13
	W		11*1,02		11,220		
25	M	592460007300.6	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, farebná, hydrofobizovaná, mrazuvzdorná, drážková, ref.Premac	m2	1,020	20,60	21,01
	W		1*1,02		1,020		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 693,75
26	K	917461112.5	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojateho do lôžka z betónu prostého C 16/20 s bočnou oporou	m	26,625	14,76	392,99
	W		3,821+4,205		8,026		
	W		0,815+2,609+6,179		9,603		
	W		3,2+2,921+2,875		8,996		
	W		Súčtet		26,625		
27	K	917461112.6	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojateho do lôžka z drenážnej malty C30/35 XF 2 (SK)-CI0,4 s bočnou oporou	m	20,857	43,36	904,36
	W		2,769+6,425		9,194		
	W		6,857+3,206		10,063		
	W		1,6		1,600		
	W		Súčtet		20,857		
28	M	5838100013555	Kamenný parkový obrubník 150x200mm prierez	m	47,482	7,95	377,48
	W		26,625+20,857		47,482		
	W		"pôvodné				
	W		-28,666		-28,666		
	W		Súčtet		18,816		
	W		19		19,000		
29	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	42,828	4,12	176,45
	W		3,823+4,051+6,438+2,612		16,924		
	W		7,473+3,082+7,145+2,174		19,874		
	W		3,015*2		6,030		
	W		Súčtet		42,828		
30	K	919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	42,828	10,05	430,42
31	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	36,277	17,45	633,03
32	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	725,540	0,52	377,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	P		<i>Poznámka k položke: Pozn.: uvažovaná vzdialenosť do 20km Pozn.: Odvoz, manipuláciu a uskladnenie sute si dodávateľ nacení podľa vlastných možností</i>				
	VV		29,277*20 'Prepočítané koeficientom množstva		585,540		
33	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	36,277	14,92	541,25
	P		<i>Poznámka k položke: Pozn.: Odvoz, manipuláciu a uskladnenie sute si dodávateľ nacení podľa vlastných možností</i>				
34	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	29,689	109,25	3 243,52
	P		<i>Poznámka k položke: Pozn.: Odvoz, manipuláciu a uskladnenie sute si dodávateľ nacení podľa vlastných možností</i>				
	VV		29,277-5,588		23,689		
35	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	6,588	93,65	616,97
	P		<i>Poznámka k položke: Pozn.: Odvoz, manipuláciu a uskladnenie sute si dodávateľ nacení podľa vlastných možností</i>				
	VV		5,588		5,588		
	D	99	Presun hmôt HSV				403,76
36	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	36,277	11,13	403,76

Poznámky:

K správne naceniu výkazu výmer je potrebné nastudovanie PD. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. návrhu zmluvy o dielo.

Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou celej PD. Materiál výrobkov je definovaný vo VV a zároveň sú položky jednoznačne určené a spárované k výkresovej alebo textovej časti projektovej dokumentácie, ktorá dané materiály, v potrebných prípadoch ešte presnejšie podrobnejšie špecifikuje, upresňuje či konkretizuje technicky, parametricky.

Informácie o materiáloch výrobkov vo výkresovej časti alebo technických správach môžu byť aj výrazne rozsiahlejšie ako je možné uviesť technicky v texte názvu položky vo výkaze výmer, preto je potrebné nastudovanie projektovej dokumentácie a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteľnú súčasť projektovej dokumentácie.

Výmery položiek presunov hmôt PSV vyjadrených mernými jednotkami v percentách % si uchádzač vyplína sám podľa metodiky rozpočtárskych programov napr. Cenkros, ODIS.

V prípade, že sa v projekte/rozpočte uvedie konkrétny výrobok, jedná sa len o referenciu a je možné ho nahradiť materiálmi a výrobkami s rovnocennými alebo lepšími technickými parametrami, podľa pravidla pre ekvivalent, uvedeného v súťažných podkladoch.

Dodávateľ môže použiť VRN-y a zahrnie si do nich alebo do jednotkových cien aj napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu (okrem tej, ktorú zadávateľ požaduje výkazom samostatne-vid' záväzacie podklady k projektu), staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy a režijné náklady, vzniknuté odpady počas výstavby napr. obalové materiály. Ak zhotoviteľ neuvedie VRN-y a zahrnie si ich do jednotkových cien, tak nebude vylúčený zo súťaže, avšak tieto náklady musia byť v odovzdanej zahrnuté.

ZOZNAM FIGÚR

Kód: ROSOFT-2025/x10


Stavba: Debarierizácia priechodov pre chodcov v zóne LA1-Juh

Dátum: 09.12.2025

Kód	Popis	MJ	Výmera
SO01	SO01		
P1a			17,772
	"P1a		0,000
	3,2*2,702		8,646
	3,2*2,852		9,126
P1a	Medzisúččet		17,772
SO02 alt.2	SO02 alt.2		
P1a			8,493
	"P1a		0,000
	3,2*2,654		8,493
P1a	Medzisúččet		8,493
SO03	SO03		
P1a			9,347
	"P1a		0,000
	3,2*2,921		9,347
P1a	Medzisúččet		9,347



Commerciálka Bratislava Agentúra, spol. s r.o. Faktúra č.9/2026
Ružovákova 1352 (údanový podnik)
929 01 Dunajská Streda



31000000

Dátum plnenia: 02.03.2026
Dát. n. výpisu účtu: 01.12.2025
Dátum splatnosti: 09.02.2026
Banka dodávateľa: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: 11000000002627250258
IBAN: SK30 1100 0000 0026 2725 0258
SWIFT: CEKOSKBA
IČO: 34132110
IČ DPH (DIČ): SK2020368548
OR OS Tmava, odoberateľ sro, v.č.01.680/T

Odoberateľ:

Mestská časť Bratislava Lamač
Malokarpátske námestie 6512/9
841 03 Bratislava
IČO: 00603413 DIČ: 2020919131

Text:

Cena v €

Fakturuje Vám za vykonané práce a dodávky na stavbe : Debarierizácia
priechodov pre chodcov v zóne LA1 – Juň z ulice Podháaj v m. č. Lamač v zmysle
objednávky č. 29/2500198 z 23.7.2025 a odsúhlasených rozpočtov SO01, SO02 alt.2,
SO03 čiastku: 23 257,73 €

Prílohy: rozpočty z 2.2.2025
objednávka 29/2500198

DPH 23%	5 349,28 €
Celková fakturovaná suma:	28 607,01 €

Objednávka číslo: 31/2600095

Mestská časť Bratislava - Lamač

Malokarpatské námestie 6512/9

84103 Bratislava-Lamač

IČO: 00603414 DIČ: 2020919131

Bankový účet VUB, a.s. 3024032/0200

IBAN: SK37 0200 0000 0000 0302 4032 BIC: SUBASKBX

IC DPH: neplatca DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 24.3.2026

Dodacia lehota: 24.4.2026

Banka dodávateľa

Názov:

Číslo účtu:

IBAN:

BIC:

Dodávateľ

Meno: Commercial Representation Agency

Adresa: Ružový Háj 1352

Mesto: Dunajská Streda

PSČ: 92901

IČO: 34132112

DIČ: 2020368548

Objednávame u Vás stavebné práce pri realizácii projektu: Debarierizácia priechodov Podháj LA1 – Juh v zmysle výkazu výmeru.

Faktúru prosíme zasláť poštou alebo elektronicky na podatelna@lamac.sk

Predmet	M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Cena spolu
Stavebné práce debarierizácia priechodov	ks	1,0000	10 996,67	10 996,67

Suma s DPH: 10996,67 EUR

Vybavil:

Vystavil:

Tel.:

Email:

Spôsob platby:

Spôsob dopravy:

Pečiatka a podpis

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 01
Stavba: Oprava - Debarierizácie priechodov pre chodcov v zóne LA1-Juh - SO01

JKSO:
Miesto: Bratislava

ČS:
Dátum: 23.2.2026

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing.arch.Jana Smolíková

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
ROSOFT s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			8 940,38
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	8 940,38	2 056,29
Cena s DPH v EUR			10 996,67

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 01

Stavba: Oprava - Debarierizácie priechodov pre chodcov v zóne LA1-Juh - SO01

Miesto: Bratislava

Dátum: 23.02.2026

Objednávateľ:

Projektant: Ing.arch.Jana Smolíková

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: ROSOFT s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		8 940,38	10 996,67
01	SO01	3 034,22	3 732,09
02	SO02	2 442,39	3 004,14
03	SO03	3 463,77	4 260,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava - Debarierizácie priechodov pre chodcov v zóne LA1-Juh - SO01

Objekt:

01 - SO01

JKSO:

Miesto: Bratislava

ČS:

Dátum: 23.02.2026

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing.arch.Jana Smolíková

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ROSOFT s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			3 034,22
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			3 034,22
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	3 034,22	23,00%	697,87
Cena s DPH		v EUR	3 732,09

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava - Debarierizácie priechodov pre chodcov v zóne LA1-Juh - SO01

Objekt:

01 - SO01

Miesto:

Bratislava

Dátum:

23.02.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Ing.arch.Jana
Smolíková

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

ROSOFT s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	3 034,22
HSV - Práce a dodávky HSV	3 034,22
1 - Zemné práce	191,20
5 - Komunikácie	571,90
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 904,00
99 - Presun hmôt HSV	367,12
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 034,22

ROZPOČET

Stavba:

Oprava - Debarierizácie priechodov pre chodcov v zóne LA1-Juh - SO01

Objekt:

01 - SO01

Miesto:

Bratislava

Dátum:

23.02.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Ing.arch.Jana
Smolíková

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

ROSOFTE s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 034,22
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 034,22
D	1		Zemné práce				191,20
3	K	113152230.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m ²	4,530	4,10	18,57
4	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,06500t	m	9,950	4,37	43,48
5	K	113209026.S	Vybúranie lôžka obrúb, obrubníkov a žľabov, hr. do 100 mm, šírky nad 300 do 500 mm z betónu prostého, - 0,11500t	m	9,950	9,98	99,30
D	5		Komunikácie				571,90
6	K	577144251.S1	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu, po zhutnení hr. 50 mm, vypádovanie k obrubníku pre bezbariérový prístup	m ²	4,530	34,90	158,10
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 904,00
13	K	917461112.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojateho do lôžka z betónu prostého C 16/20 s bočnou oporou	m	8,150	19,80	161,37
14	M	5838100013008	Obrubník kamenný rezaný žulový hladký rozmeru 200/250mm	m	6,868	79,80	548,07
15	M	5838100013009	Obrubník kamenný rezaný žulový hladký rozmeru 200/250mm, dl. 450mm - estetická výmena koncového kameňa obrubníka	m	1,350	79,80	107,73
16	K	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	1,000	19,80	19,80
17	M	592170003500.S1	Obrubník rovný, lxšxv 500x100x200 mm, prírodný	ks	2,000	19,60	39,20
18	K	918101112.S	Lôžka pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m ³	0,458	179,00	81,98
19	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	17,500	14,15	247,63
20	K	919735111.S8	Zarovnanie existujúceho asfaltového krytu	m	4,800	24,49	117,55
21	K	919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	5,600	24,49	137,14
22	K	919735122.S2	Rezanie existujúcich obrubníkov	m	0,600	29,80	17,88
23	K	965044201.S	Vybúranie betónovej zálievky	m ²	0,480	170,00	81,60
24	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,543	17,45	44,38
25	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	50,860	0,45	22,89
26	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	2,543	14,92	37,94
27	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	1,701	109,25	185,83
28	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,566	93,65	53,01
D	99		Presun hmôt HSV				367,12
29	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	6,801	53,98	367,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava - Debarierizácie priechodov pre chodcov v zóne LA1-Juh - SO01

Objekt:

02 - SO02

JKSO:

Miesto: Bratislava

ČS:

Dátum: 23.02.2026

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing.arch.Jana Smolíková

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ROSOFT s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				2 442,39
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				2 442,39
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižovaná	2 442,39	23,00%	561,75	
Cena s DPH		v EUR		3 004,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava - Debarierizácie priechodov pre chodcov v zóne LA1-Juh - SO01

Objekt:

02 - SO02

Miesto:

Bratislava

Dátum:

23.02.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Ing.arch.Jana
Smolíková

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

ROSOFT s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	2 442,39
HSV - Práce a dodávky HSV	2 442,39
1 - Zemné práce	167,07
5 - Komunikácie	255,86
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 729,21
99 - Presun hmôt HSV	290,25
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 442,39

ROZPOČET

Stavba:

Oprava - Debarierizácie priechodov pre chodcov v zóne LA1-Juh - SO01

Objekt:

02 - SO02

Miesto:

Bratislava

Dátum:

23.02.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Ing.arch.Jana
Smolíková

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

ROSOFT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 442,39
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 442,39
D	1		Zemné práce				167,07
3	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,06500t	m	10,150	4,37	44,36
4	K	113209026.S	Vybúranie lôžka obrúb, obrubníkov a žľabov, hr. do 100 mm, šírky nad 300 do 500 mm z betónu prostého, - 0,11500t	m	10,150	9,98	101,30
D	5		Komunikácie				255,86
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 729,21
9	K	917461112.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojateho do lôžka z betónu prostého C 16/20 s bočnou oporou	m	10,150	19,80	200,97
10	M	5838100013008	Obrubník kamenný rezaný žulový hladký rozmeru 200/250mm	m	8,888	79,80	709,26
11	M	5838100013009	Obrubník kamenný rezaný žulový hladký rozmeru 200/250mm, dl. 450mm - estetická výmena koncového kameňa obrubníka	m	1,350	79,80	107,73
12	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,508	179,00	90,93
13	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	17,900	14,15	253,29
14	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,497	17,45	43,57
15	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	49,940	0,45	22,47
16	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,497	14,92	37,26
17	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	1,916	109,25	209,32
18	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,581	93,65	54,41
D	99		Presun hmôt HSV				290,25
19	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	5,377	53,98	290,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava - Debarierizácie priechodov pre chodcov v zóne LA1-Juh - SO01

Objekt:

03 - SO03

JKSO:

Miesto: Bratislava

ČS:

Dátum: 23.02.2026

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing.arch.Jana Smolíková

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ROSOFT s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				3 463,77
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				3 463,77
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	3 463,77	23,00%	796,67	
Cena s DPH		v EUR		4 260,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava - Debarierizácie priechodov pre chodcov v zóne LA1-Juh - SO01

Objekt:

03 - SO03

Miesto:

Bratislava

Dátum:

23.02.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Ing.arch.Jana
Smolíková

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

ROSOFT s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	3 463,77
HSV - Práce a dodávky HSV	3 463,77
1 - Zemné práce	245,44
5 - Komunikácie	635,02
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 122,32
99 - Presun hmôt HSV	460,99
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 463,77

ROZPOČET

Stavba:

Oprava - Debarierizácie priechodov pre chodcov v zóne LA1-Juh - SO01

Objekt:

03 - SO03

Miesto:

Bratislava

Dátum:

23.02.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Ing.arch.Jana
Smolíková

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

ROSOFT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 463,77
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 463,77
D	1		Zemné práce				245,44
3	K	113152230.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	2,460	4,10	10,09
4	K	113202111.S	Vyrhnutie obrúb kamenných, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,06500t	m	15,890	4,37	69,44
5	K	113209026.S	Vybúranie lôžka obrúb, obrubníkov a žlabov, hr. do 100 mm, šírky nad 300 do 500 mm z betónu prostého, - 0,11500t	m	13,490	9,98	134,63
D	5		Komunikácie				635,02
6	K	577144251.S1	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu , po zhutnení hr. 50 mm, vypádovanie k obrubníku pre bezbariérový prístup	m2	2,460	39,90	98,15
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 122,32
15	K	917461112.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojateho do lôžka z betónu prostého C 16/20 s bočnou oporou	m	13,490	19,80	267,10
16	M	5838100013008	Obrubník kamenný rezaný žulový hladký rozmeru 200/250mm	m	12,716	79,80	1 014,74
17	M	5838100013009	Obrubník kamenný rezaný žulový hladký rozmeru 200/250mm,dl. 450mm - estetická výmena koncového kameňa obrubníka	m	0,900	79,80	71,82
18	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,675	179,00	120,83
19	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	9,400	14,15	133,01
20	K	919735111.S8	Zarovnanie existujúceho asfaltového krytu	m	2,400	29,49	70,78
21	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,980	17,45	52,00
22	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	59,600	0,45	26,82
23	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,980	14,92	44,46
24	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	2,672	109,25	291,92
25	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,308	93,65	28,84
D	99		Presun hmôt HSV				460,99
26	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	8,540	53,98	460,99



Commercial Representation Agency, spol. s r.o. Faktúra č.31/2026
Ružový háj 1352 (daňový doklad)
929 01 Dunajská Streda

FAKTÚRA

Dátum plnenia: 29.04.2026
Dátum vystavenia: 05.05.2026
Dátum splatnosti: 12.05.2026
Banka dodávateľa: **Tatra banka a.s.**
Bratislava
IBAN:SK30 1100 0000 0026 2725 0299
SWIFT:CEKOSKBX
IČO:34132112
IČ DPH (DIČ):SK2020368548
OR OS Trnava, oddiel sro, vl.č.1680/T

Odberateľ:

Mestská časť Bratislava Lamač
Malokarpatské námestie 6512/9
841 03 Bratislava
IČO: 00603413 DIČ:2020919131


Text:

Cena v €

Fakturuje Vám za vykonané práce a dodávky na stavbe : Debarierizácia
priechodov Podháj LA1 - Juh v m. č. Lamač v zmysle objednávky č. 31/2600095
z 24.3.2026 a odsúhlasených rozpočtov SO01, SO02, SO03 čiastku 8 940,38 €

Prílohy: rozpočty SO01, SO02, SO03
objednávka 31/2500095

Faktúru vystavil:
Podpis a pečiatka



DPH 23% 2 056,29 €

Celková fakturovaná suma: 10 996,67 €

Kontaktná adresa:
Colnícka 12, 851 10 Bratislava 59



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-LAMAČ

Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava

PREBERACÍ A ODOVZDÁVACÍ PROTOKOL č. 1/2026

Preberajúci/ Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava-Lamač
Malokarpatské námestie 9
841 03 Bratislava
IČO: 00 603 414
DIČ: 2020919131

V zastúpení:
Igor Polakovič – starosta

Odozdávajúci/ Zhotoviteľ:

Commercial Representation Agency, s.r.o.
Ružový Háj 1352
929 01 Dunajská Streda
IČO: 34 132 112
DIČ: 2020368548
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 1680/T

V zastúpení:
Ing. Jozef Gašpar, konateľ

Zápis zo dňa:	29 APR. 2026	Č. objednávky: 29/2500198	Zo dňa: 23.7. 2025
---------------	--------------	------------------------------	-----------------------

Dielo:	Stavebné práce pri realizácii projektu: Debarierizácia priechodov pre chodcov v zóne LA1 - Juh
--------	---

Dátum zahájenia prác:	01. 09. 2025	Dátum dokončenia prác:	24 APR. 2026
--------------------------	--------------	---------------------------	--------------

I. Údaje o stavbe

I.1 Identifikačné údaje stavby

- ID stavby: 25B142
- názov stavby: **Debarierizácia priechodov pre chodcov v zóne LA1 - Juh**
- miesto stavby: Bratislava - mestská časť Lamač, ulica: Podháj
- stavebné pozemky:
 - katastrálne územie: Lamač (806005)
 - obec: Bratislava - Lamač
 - okres: Bratislava IV
 - parcela registra C 484/16, parcela registra C 3414/18, parcela registra E 208/2
 - LV: 3758, 1
- kód stavby: 2.21.211.2115



1.2 Identifikačné údaje stavebníka:

Mestská časť Bratislava - Lamač
Malokarpatské námestie 9
841 03 Bratislava
IČO: 00603481

1.3 Identifikačné údaje projektanta alebo spracovateľa dokumentácie



1.4 Opis stavby

Predmetom odovzdania a prevzatia je stavba pozostávajúca z troch sprístupnení priechodov pre chodcov, označených ako samostatné stavebné objekty SO 01 až SO 03, realizovaná na základe projektovej dokumentácie „**Debarierizácia priechodov pre chodcov v zóne LA1 – Juh**“, spracovanej v stupni Projekt na ohlásenie stavebných úprav dňa 26.06.2026, ktorej zodpovednou osobou je Ing. arch. Jana Smolíková.

Stavba rieši stavebné úpravy v rozsahu zníženia obrubníkov a vytvorenia bezbariérových nábehov na priechody pre chodcov v úrovni terénu v súlade s požiadavkami na bezbariérové užívanie stavieb pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie. Súčasťou riešenia sú úpravy priechodov cez chodník alebo nábehov cez deliace ostrovčeky v prípade delenej komunikácie, pričom návrh rešpektuje existujúcu niveletu vozovky.

Rozsah stavebných úprav je lokálny a zahŕňa bodové zásahy do chodníkov, zelených pásov a ostrovčekov, ako aj nevyhnutné úpravy telesa vozovky (najmä v rámci SO 01 a SO 03). Súčasťou stavby je aj doplnenie osvetlenia jedného z priechodov (SO 02), napojeného na existujúci systém verejného osvetlenia, pričom priechod je navrhnutý v dvoch alternatívach a výber realizovaného variantu je na rozhodnutí stavebníka. V dotknutých úsekoch dochádza k odstráneniu existujúcich vrstiev komunikácie a ich nahradeniu zeminou so zatrávením, pričom v stredových ostrovčekoch je navrhnutá výsadba nízkych suchomilných rastlín. Realizáciou stavby sa zvyšuje bezpečnosť, dostupnosť a komfort pohybu peších účastníkov a zabezpečuje sa súlad s príslušnými legislatívnymi a technickými normami.

1.5 Plošné, výškové a objemové výmery:

- SO 01 spevnená plocha: 22,5 m²
 plocha zelene: 2,3 m²
- SO 02 spevnená plocha: 22 m²
 plocha zelene: 18,5 m²
- SO 03: spevnená plocha: 45 m²
 plocha zelene: 16 m²



II. Dokladová časť

II.1. Zoznam dokladov odovzdaných pri preberacom konaní:

- atesty a certifikáty od zabudovaných materiálov
- čestné prehlásenie o uložení odpadov

II.2. Dokladová časť diela (atesty od zabudovaných materiálov a čestné prehlásenie o uložení odpadu)

- odovzdaná zhotoviteľom objednávateľovi pri odovzdaní diela podľa zoznamu požadovaných dokladov špecifikovaných objednávateľom v požadovanej forme:

Dokladová časť diela bola skontrolovaná zodpovedným zástupcom objednávateľa.

Objednávateľ si vyhradzuje možnosť vyjadriť sa k obsahu dokladovej časti, prípadne si vyžiadať jej doplnenie po dobu záruky na dielo v trvaní 36 mesiacov.

Dokladovú časť diela je možné považovať za kompletnú.

III. Hodnotenie, výsledky

III.1. Hodnotenie vykonania diela:

- Kvalita diela: **CELKOM SPĽŇA POŽIADAVKY**
- Negatívny dopad na životné prostredie: **NIE**
- Spôsobenie havárie únikom ropných látok: **NIE**
- Spôsobenie inej ekologickej havárie: **NIE**
- Triedenie a odvoz odpadu prebehlo podľa platnej legislatívy: **ÁNO**
- Zoznam väd: **NIE**

III.2. Zoznam zistených väd a nedorobkov:

- **bez väd a nedorobkov.**

IV. Záver

IV.1. Prehlásenie objednávateľa:

Na základe výsledkov preberacieho konania prehlasujem, že vyššie uvedené dielo považujem za riadne vykonané a ako také ho preberám do svojej správy bez väd a nedorobkov.

Ďalej konštatujem, že boli dodržané požiadavky objednávateľa na zrealizovanie akcie „**Stavebné práce pri realizácii projektu: Debariérizácia priechodov pre chodcov v zóne LA1 – Juh – So01, So02, So03**“

Ďalej konštatujem, že zhotoviteľ splnil všetky požiadavky objednávateľa, ktoré objednávateľ inicioval prostredníctvom pripomienok z kontrolných dní.



Konečné termíny záruky:

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a osobitných právnych predpisov je pre dielo stavbu – „Stavebné práce pri realizácii projektu: Debariérizácia priechodov pre chodcov v zóne LA1 – Juh: So01, So02, So03“

ustanovená záruka – 36 mesiacov.

Záručná doba sa určuje v súlade s § 646 ods. 3 Občianskeho zákonníka odo dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom.

Počas plynutia záručnej doby zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady, ktoré sa na diele vyskytnú a je povinný ich bez zbytočného odkladu odstrániť, najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomného oznámenia objednávateľa o ich zistení, prípadne neskôr po písomnom súhlase objednávateľa.

Záručná doba sa predlžuje o dobu trvania opravy a začína znovu plynúť pre opravenú časť diela dňom jej riadneho odstránenia.

IV.2 Podpis

Zhotoviteľ podpisom tohto protokolu prehlasuje, že protokol a súpis vykonaných prác pre záverečnú faktúru predstavujú úplné a konečné vyrovnanie všetkých čiastok, na ktoré má zhotoviteľ nárok podľa objednávky a skutočne zrealizovaných prác. Toto prehlásenie nadobúda platnosť až po úhrade platby, na ktorú má zhotoviteľ nárok podľa protokolu a súpisu vykonaných prác pre záverečnú faktúru.

IV.3. Prehlásenie účastníkov


Účastníci prehlasujú, že vyššie uvedené údaje zodpovedajú skutočnosti.

IV.4 Cena

Cena diela celkom vrátane DPH 23% predstavuje čiastku **39 603,68 €**

V Bratislave dňa **29 APR. 2026**


Preberajúci/ Objednávateľ:



Jana Šmolíková
Zodpovedná zástupkyňa
MČ Bratislava-Lamač

V Bratislave dňa **29 APR. 2026**

Odobzdávajúci/ Zhotoviteľ:




František Bodžár
Zodpovedný zástupca
CRA, s.r.o.




Príloha č.1
Špecifikácia diela

a) Priebeh č.1 - Priebeh Podháj

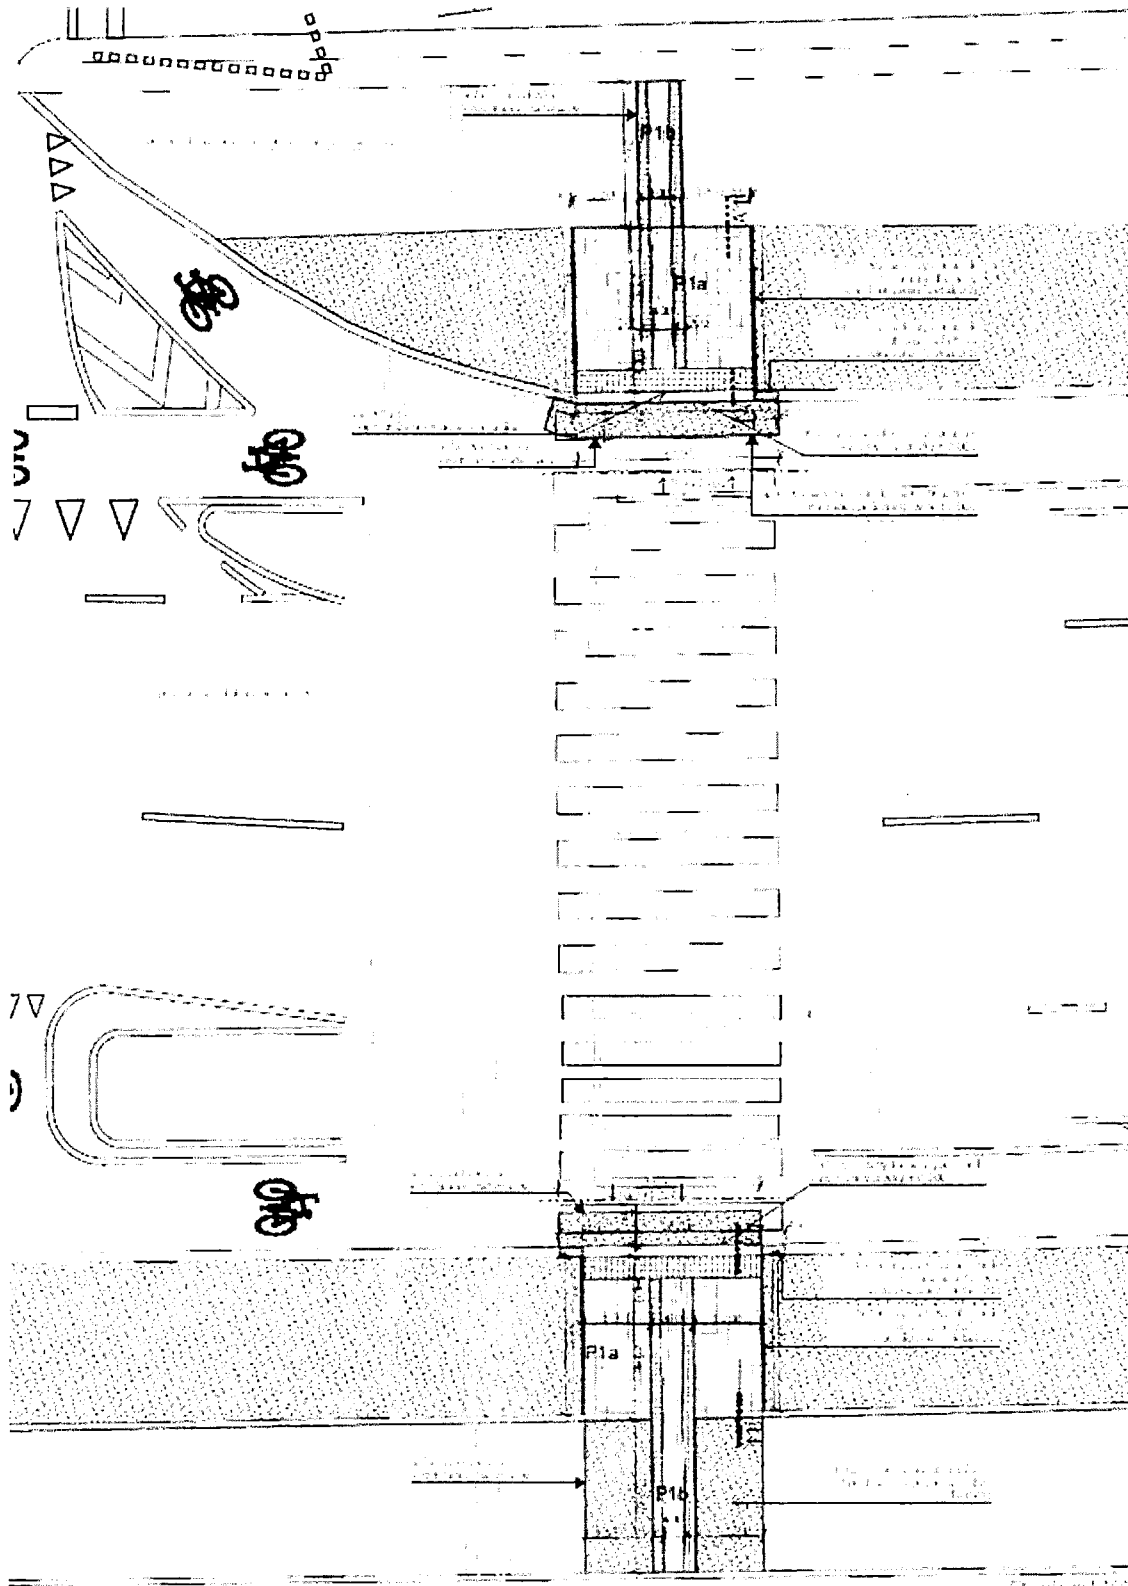



a) Priechod č.2 - Priechod Studenohorská

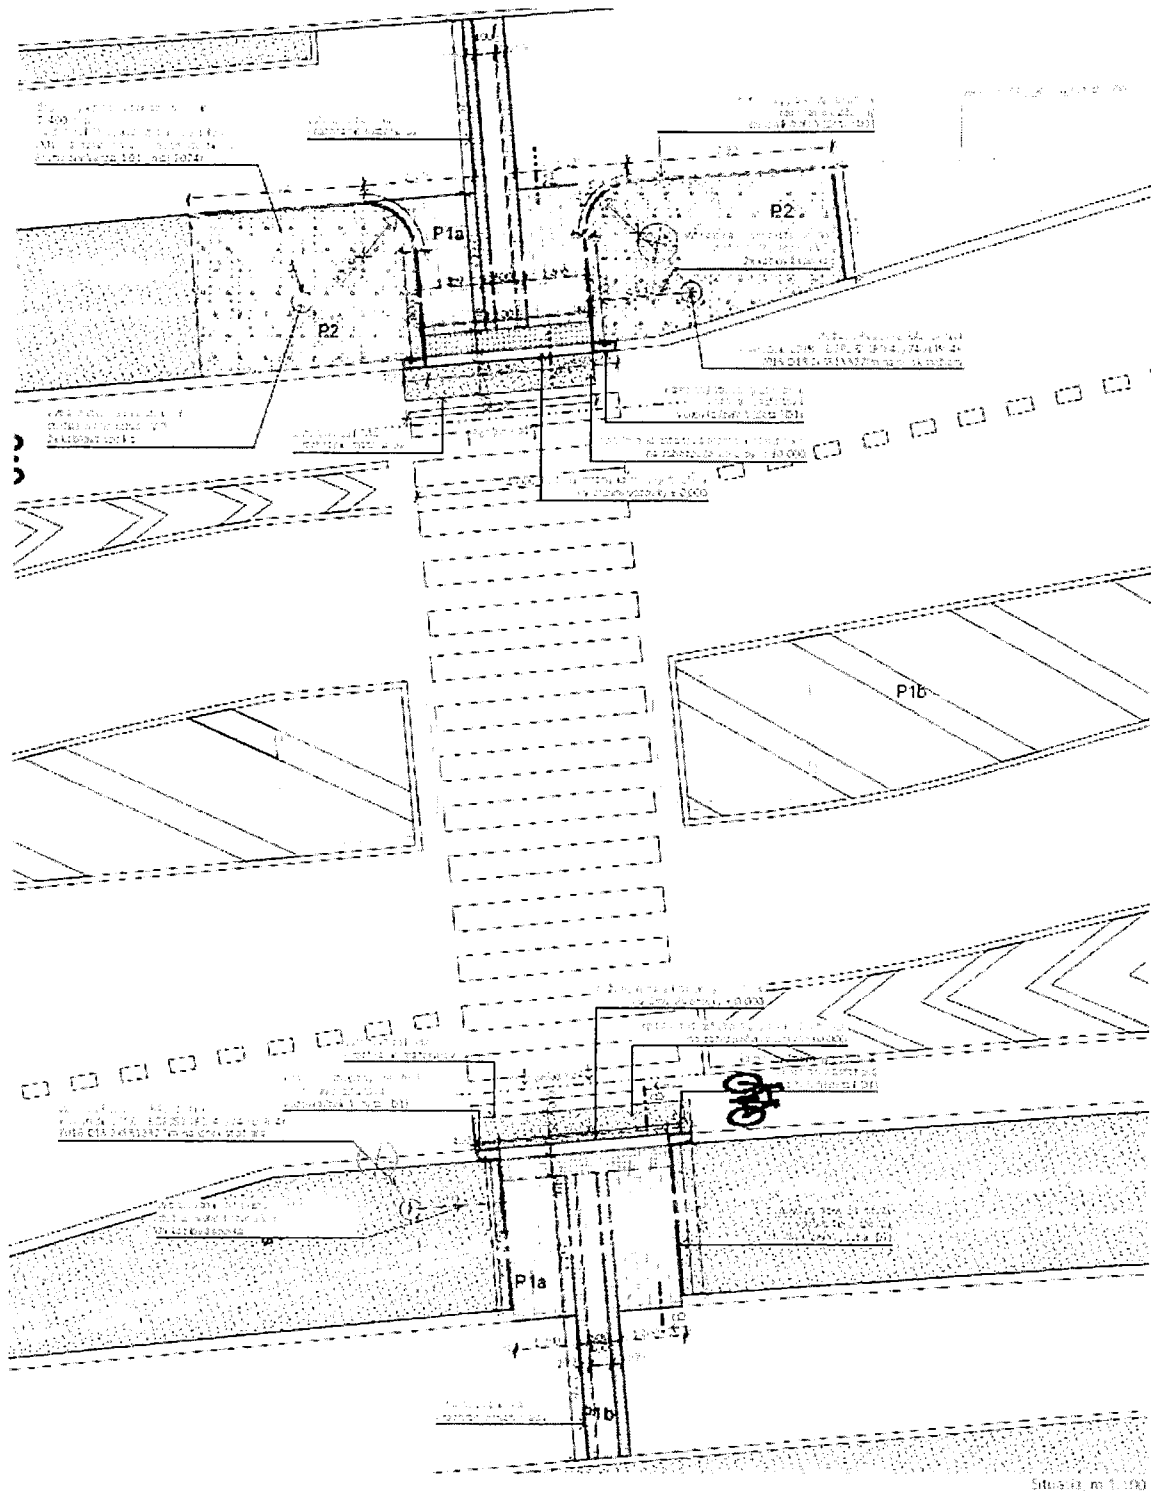



Priechod č.3 - Priechod Klanec

